



PROJE TAAHHÜT DANIŞMANLIK

2021 SOĞUTMA EKİPMANLARI  
2021 REFRIGERATOR EQUIPMENTS

### Tezgah Tip Buzdolapları/Dondurucu Counter Type Refrigerators



#### Genel Özellikler

- İç Gövde AISI 304 2B paslanmaz çelik.
- Dış gövde AISI 304 SB paslanmaz çelik.
- İç derinlik: 43 cm / 53 cm (GN 1/1 Kapasiteli). 35/40 Kg/m<sup>3</sup> çevre dostu HCFC free poliüretanizolasyon.
- Dijital kumanda paneli.
- Elektrik rezistanslı otomatik defrost.
- Özel su buharlaştırma sistemi (sıcak gaz). Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.
- Özel. kapı menteşe sistemi.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.
- CFC free soğutma gazı: R 134 A / R 404 A. Dış ortam sıcaklığı: + 43°C & % 65 nem.

Çekmece ve diğer opsiyonlar için iletişime geçiniz.

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name   | mm           | lt. | °C         | W   | kg  |
|----------------|--|--------------|-----|------------|-----|-----|
| CSN2           | Yatay Buzdolapları Snack Seri<br>Counter Type Refrigerators Snack Series | 1400x600x850 | 250 | -2/+8 °C   | 200 | 140 |
| CGN2           | Yatay Buzdolapları GN Seri<br>Counter Type Refrigerators GN Series       | 1400x700x850 | 281 | -2/+8 °C   | 200 | 140 |
| CSL2           | Yatay Dondurucu Snack Seri<br>Counter Type Freezer Snack Series          | 1400x600x850 | 250 | -20/+10 °C | 650 | 140 |
| CGL2           | Yatay Dondurucu GN Seri<br>Counter Type Freezer GN Series                | 1400x700x850 | 281 | -20/+10 °C | 650 | 140 |

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name   | mm           | lt. | °C         | W   | kg  |
|----------------|--|--------------|-----|------------|-----|-----|
| CSN3           | Yatay Buzdolapları Snack Seri<br>Counter Type Refrigerators Snack Series | 1865x600x850 | 400 | -2/+8 °C   | 230 | 170 |
| CGN3           | Yatay Buzdolapları GN Seri<br>Counter Type Refrigerators GN Series       | 1865x700x850 | 474 | -2/+8 °C   | 230 | 170 |
| CSL3           | Yatay Dondurucu Snack Seri<br>Counter Type Freezer Snack Series          | 1865x600x850 | 400 | -20/+10 °C | 850 | 170 |
| CGL3           | Yatay Dondurucu GN Seri<br>Counter Type Freezer GN Series                | 1865x700x850 | 474 | -20/+10 °C | 850 | 170 |

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name   | mm           | lt. | °C         | W   | kg  |
|----------------|--|--------------|-----|------------|-----|-----|
| CSN4           | Yatay Buzdolapları Snack Seri<br>Counter Type Refrigerators Snack Series | 2330x600x850 | 550 | -2/+8 °C   | 350 | 200 |
| CGN4           | Yatay Buzdolapları GN Seri<br>Counter Type Refrigerators GN Series       | 2330x700x850 | 632 | -2/+8 °C   | 350 | 200 |
| CSL4           | Yatay Dondurucu Snack Seri<br>Counter Type Freezer Snack Series          | 2330x600x850 | 550 | -20/+10 °C | 900 | 200 |
| CGL4           | Yatay Dondurucu GN Seri<br>Counter Type Freezer GN Series                | 2330x700x850 | 632 | -20/+10 °C | 900 | 200 |

## Cihaz Altı Buzdolapları

### Counter Type Refrigerators



### Genel Özellikler

- İç Gövde AISI 304 2B paslanmaz çelik.
- Dış gövde AISI 304 SB paslanmaz çelik.
- İç derinlik: 43 cm / 53 cm (GN 1/1 Kapasiteli). 35/40 Kg/m<sup>3</sup> çevre dostu HCFC free poliüretanizolasyon.
- Dijital kumanda paneli.
- Elektrik rezistanslı otomatik defrost.
- Özel su buharlaştırma sistemi (sıcak gaz). Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.
- Özel. kapı menteşe sistemi.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.
- CFC free soğutma gazı: R 134 A / R 404 A. Dış ortam sıcaklığı: + 43°C & % 65 nem.

Çekmece ve diğer opsiyonlar için iletişime geçiniz.

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name                              | mm           | It. | °C         | W   | kg  |
|----------------|---|--------------|-----|------------|-----|-----|
| USN2           | Cihaz Altı Buzdolapları<br>Undercounter Refrigerators | 1400x600x600 | 250 | -2/+8 °C   | 200 | 110 |
| UGN2           | Cihaz Altı Buzdolapları<br>Undercounter Refrigerators | 1400x700x600 | 281 | -2/+8 °C   | 200 | 110 |
| USL2           | Cihaz Altı Dondurucu<br>Undercounter Freezer          | 1400x600x600 | 250 | -20/+10 °C | 650 | 120 |
| UGL2           | Cihaz Altı Dondurucu<br>Undercounter Freezer          | 1400x700x600 | 281 | -20/+10 °C | 650 | 120 |

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name                              | mm           | It. | °C         | W   | kg  |
|----------------|---|--------------|-----|------------|-----|-----|
| USN3           | Cihaz Altı Buzdolapları<br>Undercounter Refrigerators | 1865x600x600 | 400 | -2/+8 °C   | 230 | 120 |
| UGN3           | Cihaz Altı Buzdolapları<br>Undercounter Refrigerators | 1865x700x600 | 474 | -2/+8 °C   | 230 | 130 |
| USL3           | Cihaz Altı Dondurucu<br>Undercounter Freezer          | 1865x600x600 | 400 | -20/+10 °C | 850 | 125 |
| UGL3           | Cihaz Altı Dondurucu<br>Undercounter Freezer          | 1865x700x600 | 474 | -20/+10 °C | 850 | 135 |

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name                              | mm           | It. | °C         | W   | kg  |
|----------------|---|--------------|-----|------------|-----|-----|
| USN4           | Cihaz Altı Buzdolapları<br>Undercounter Refrigerators | 2330x600x600 | 550 | -2/+8 °C   | 350 | 180 |
| UGN4           | Cihaz Altı Buzdolapları<br>Undercounter Refrigerators | 2330x700x600 | 632 | -2/+8 °C   | 350 | 180 |
| USL4           | Cihaz Altı Dondurucu<br>Undercounter Freezer          | 2330x600x600 | 550 | -20/+10 °C | 900 | 185 |
| UGL4           | Cihaz Altı Dondurucu<br>Undercounter Freezer          | 2330x700x600 | 632 | -20/+10 °C | 900 | 185 |

### Pizza/Salata Hazırlık Buzdolapları Pizza/Salad Preperation Refrigerators



• MGN3

#### Genel Özellikler

- İç Gövde AISI 304 2B Paslanmaz Çelik
- Dış Gövde AISI 304 SB Paslanmaz Çelik
- İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- 35/40 Kg/m<sup>3</sup> Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
- Dijital Kumanda Paneli
- Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- Özel Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- Özel, Kapı Mentеше Sistemi
- Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- CFC Free Soğutma Gazı: R 134 A / R 404 A
- Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name   | mm            | lt.      | °C       | W   | kg  |
|----------------|--|---------------|----------|----------|-----|-----|
| MGN2           | Pizza/Salata Hazırlık Üniteleri<br>Pizza/Salad Preparation Units | 1400x700x1090 | 7xGN1/3  | -2/+8 °C | 350 | 150 |
| MGN3           | Pizza/Salata Hazırlık Üniteleri<br>Pizza/Salad Preparation Units | 1865x700x1090 | 10xGN1/3 | -2/+8 °C | 350 | 160 |
| MGN4           | Pizza/Salata Hazırlık Üniteleri<br>Pizza/Salad Preparation Units | 2330x700x1090 | 12xGN1/3 | -2/+8 °C | 400 | 180 |
| MPN2           | Pizza/Salata Hazırlık Üniteleri<br>Pizza/Salad Preparation Units | 1400x800x1090 | 7xGN1/3  | -2/+8 °C | 350 | 160 |
| MPN3           | Pizza/Salata Hazırlık Üniteleri<br>Pizza/Salad Preparation Units | 1865x800x1090 | 10xGN1/3 | -2/+8 °C | 350 | 180 |
| MPN4           | Pizza/Salata Hazırlık Üniteleri<br>Pizza/Salad Preparation Units | 2330x800x1090 | 12xGN1/3 | -2/+8 °C | 400 | 200 |

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name  | mm            | lt.      | °C       | W   | kg   |
|----------------|---|---------------|----------|----------|-----|------|
| CGN2-YM        | Pizza/Salata Hazırlık Üniteleri<br>Pizza/Salad Preparation Units                            | 1400x700x1090 | 7xGN1/3  | -2/+8 °C | 210 | 150  |
| CGN3-YM        | Pizza/Salata Hazırlık Üniteleri<br>Pizza/Salad Preparation Units                            | 1865x700x1090 | 10xGN1/3 | -2/+8 °C | 310 | 170  |
| CGN4-YM        | Pizza/Salata Hazırlık Üniteleri<br>Pizza/Salad Preparation Units                            | 2330x700x1090 | 12xGN1/3 | -2/+8 °C | 410 | 180  |
| CGN2-YM-M*     | Mermer Tablalı Pizza/Salata Hazırlık Üniteleri<br>Pizza/Salad Preparation Units with Marble | 1400x800x1090 | 7xGN1/3  | -2/+8 °C | 300 | 190  |
| CGN3-YM-M*     | Mermer Tablalı Pizza/Salata Hazırlık Üniteleri<br>Pizza/Salad Preparation Units with Marble | 1865x800x1090 | 10xGN1/3 | -2/+8 °C | 350 | 230  |
| CGN4-YM-M*     | Mermer Tablalı Pizza/Salata Hazırlık Üniteleri<br>Pizza/Salad Preparation Units with Marble | 2330x800x1090 | 12xGN1/3 | -2/+8 °C | 400 | 2080 |

## Pizza/Salata Hazırlık Buzdolapları

*Pizza/Salad Preperation Refrigerators*



• DSP215  
• DSP215



• DSP155  
• PZT155-D

### Genel Özellikler

İç gövde AISI 304 2B paslanmaz çelik.  
Dış gövde AISI 304 2B paslanmaz çelik.  
İç derinlik: 53 cm ( GN 1/1 kapasiteli )  
35 / 40 Kg/m<sup>3</sup> çevre dostu HCFC free poliüretanizolasyon.  
Dijital kumanda paneli.  
Elektrik rezistanslı otomatik defrost.  
Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.  
Özel kapı ve menteşe sistemi.  
Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.  
CFC free soğutma gazı: R 134 A / R 404 A. Dış ortam sıcaklığı + 43 °C & % 65 nem.


-D kodlu ürünler 1 blok çekmece grupludur

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name  | mm            | lt.      | °C        | W   | kg  |
|----------------|---|---------------|----------|-----------|-----|-----|
| PZT 155        | Pizza/Salata Hazırlık Üniteleri<br><i>Pizza/Salad Preparation Units</i> | 1550x800x1080 | 380      | -2/+8 °C  | 200 | 180 |
| PZT 210        | Pizza/Salata Hazırlık Üniteleri<br><i>Pizza/Salad Preparation Units</i> | 2100x800x1080 | 615      | -2/+8 °C  | 200 | 240 |
| PZT 155-D      | Pizza/Salata Hazırlık Üniteleri<br><i>Pizza/Salad Preparation Units</i> | 1550x800x1080 | 155      | -2/+8 °C  | 200 | 200 |
| PZT 210-D      | Pizza/Salata Hazırlık Üniteleri<br><i>Pizza/Salad Preparation Units</i> | 2100x800x1080 | 380      | -2/+8 °C  | 200 | 250 |
| DSP 155        | Pizza/Salata Hazırlık Üniteleri<br><i>Pizza/Salad Preparation Units</i> | 1550x390x460  | 6xGN1/3  | -4/+10 °C | 120 | 43  |
| DSP 210        | Pizza/Salata Hazırlık Üniteleri<br><i>Pizza/Salad Preparation Units</i> | 2100x390x460  | 10xGN1/3 | -4/+10 °C | 120 | 60  |


### Make Up Ünitesi Make Up Unit




| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name                  | mm           | It.      | °C        | W   | kg |
|----------------|---|--------------|----------|-----------|-----|----|
| DSP-100        | Setüstü Teşhir Üniteleri<br>Display Units | 1400x390x460 | 4xGN1/3  | +4/+10 °C | 120 | 35 |
| DSP-140        | Setüstü Teşhir Üniteleri<br>Display Units | 1400x390x460 | 5xGN1/3  | +4/+10 °C | 120 | 35 |
| DSP-155        | Setüstü Teşhir Üniteleri<br>Display Units | 1550x390x460 | 6xGN1/3  | +4/+10 °C | 120 | 43 |
| DSP-160        | Setüstü Teşhir Üniteleri<br>Display Units | 1550x390x460 | 6xGN1/3  | +4/+10 °C | 120 | 43 |
| DSP-186        | Setüstü Teşhir Üniteleri<br>Display Units | 1865x390x460 | 8xGN1/3  | +4/+10 °C | 120 | 51 |
| DSP-210        | Setüstü Teşhir Üniteleri<br>Display Units | 2100x390x460 | 10xGN1/3 | +4/+10 °C | 120 | 60 |
| DSP-215        | Setüstü Teşhir Üniteleri<br>Display Units | 2100x390x460 | 10xGN1/3 | +4/+10 °C | 120 | 60 |

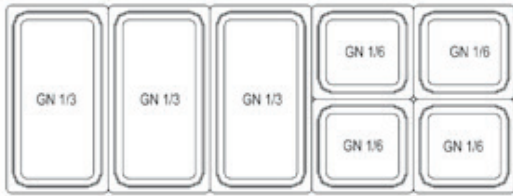

**DSP-140**

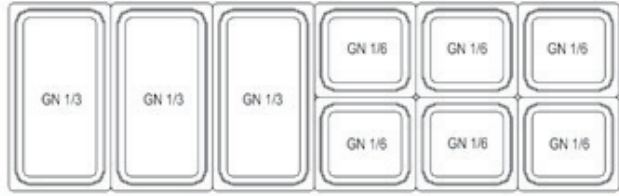

**DSP-155**

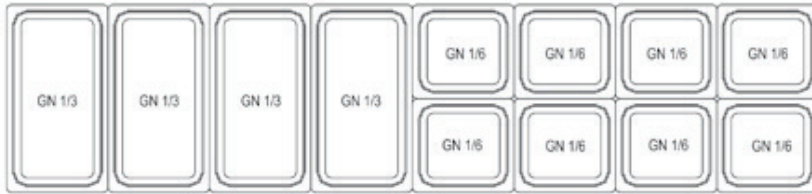

**DSP-186**



**DSP-210**

## Dik Tip Buzdolapları Vertical Refrigerators



• VN7



• VN14

### Genel Özellikler

- 60 mm izolasyon kalınlığı.
- İç gövde AISI 304 2B paslanmaz çelik.
- Dış gövde AISI 304 SB paslanmaz çelik.
- İç derinlik: 65 cm (GN 2/1 kapasiteli).
- 35/40 Kg/m3 gazlı çevre dostu HCFC Free poliüretan izolasyon.
- Dijital kumanda paneli.
- Otomatik su buharlaştırma sistemi (Sıcak gaz).
- Elektrikli otomatik defrost.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.
- Kapı açıldığında otomatik iç aydınlatma.
- Özel. kapı menteşe sistemi.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.
- CFC Free soğutma gazı: R 134 A / R 404 A.
- Dış ortam sıcaklığı: + 43°C & % 65 nem.

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name   | mm            | lt.  | °C         | W  | kg  |
|----------------|--|---------------|------|------------|----|-----|
| VN7            | Dikey Buzdolapları - Tek Kapılı<br>Vertical Refrigerators - One Door           | 700x810x2050  | 700  | -2/+8 °C   | 44 | 120 |
| VL7            | Dikey Dondurucu - Tek Kapılı<br>Vertical Freezer - One Door                    | 700x810x2050  | 700  | -22/-10 °C | 75 | 125 |
| VN14           | Dikey Buzdolapları - 2 Kapılı<br>Vertical Refrigerators - Double Doors         | 1400x810x2050 | 1400 | -2/+8 °C   | 56 | 175 |
| VL14           | Dikey Dondurucu - 2 Kapılı<br>Vertical Freezer - Double Doors                  | 1400x810x2050 | 1400 | -22/-10 °C | 65 | 185 |
| VN7-G          | Dikey Buzdolapları - Tek Cam Kapılı<br>Vertical Refrigerators - One Glass Door | 700x810x2050  | 700  | -2/+8 °C   | 44 | 120 |
| VL7-G          | Dikey Buzdolapları - Tek Cam Kapılı<br>Vertical Refrigerators - One Glass Door | 700x810x2050  | 700  | -22/-10 °C | 75 | 125 |
| VN14-G         | Dikey Buzdolapları - 2 Cam Kapılı<br>Vertical Refrigerators - 2 Glass Door     | 1400x810x2050 | 1400 | -2/+8 °C   | 56 | 175 |
| VL14-G         | Dikey Dondurucu - Tek Cam Kapılı<br>Vertical Freezer - One Glass Door          | 1400x810x2050 | 1400 | -22/-10 °C | 65 | 185 |

**Dik Tip Buzdolapları**  
*Vertical Refrigerators*



• VN7



• VN14

**Genel Özellikler**

- 60 mm İzolasyon Kalınlığı
- İç Gövde AISI 304 2B Paslanmaz Çelik
- Dış Gövde AISI 304 SB Paslanmaz Çelik
- İç Derinlik: 40x60 Tepsi Kapasiteli
- 35/40 Kg/m<sup>3</sup> Gazlı Çevre Dostu HCFC
- Free Poliüretan İzolasyon
- Dijital Kumanda Paneli
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Elektrikli Rezistans)
- Elektrikli Otomatik Defrost
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- CFC Free Soğutma Gazı: R 134 A / R 404 A
- Dış ortam sıcaklığı: + 43°C & % 65 nem.

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name  | mm            | lt.  | °C         | W  | kg  |
|----------------|---|---------------|------|------------|----|-----|
| VN7-P          | Dikey Buzdolapları - 10 Ad. 40x60 Tepsi<br>Vertical Refrigerators - 10 Pcs. 40x60 Trays | 700x810x2050  | 700  | -2/+8 °C   | 44 | 170 |
| VL7-P          | Dikey Buzdolapları - 10 Ad. 40x60 Tepsi<br>Vertical Refrigerators - 10 Pcs. 40x60 Trays | 700x810x2050  | 700  | -22/-10 °C | 75 | 170 |
| VN14-P         | Dikey Buzdolapları - 20 Ad. 40x60 Tepsi<br>Vertical Refrigerators - 20 Pcs. 40x60 Trays | 1400x810x2050 | 1400 | -2/+8 °C   | 56 | 200 |
| VL14-P         | Dikey Buzdolapları - 20 Ad. 40x60 Tepsi<br>Vertical Refrigerators - 20 Pcs. 40x60 Trays | 1400x810x2050 | 1400 | -22/-10 °C | 65 | 200 |
| VN8-P          | Dikey Buzdolapları - 28 Ad. 40x60 Tepsi<br>Vertical Refrigerators - 28 Pcs. 40x60 Trays | 800x910x2080  | 850  | -2/+8 °C   | 44 | 190 |
| VL8-P          | Dikey Buzdolapları - 28 Ad. 40x60 Tepsi<br>Vertical Refrigerators - 28 Pcs. 40x60 Trays | 800x910x2080  | 850  | -22/-10 °C | 75 | 200 |



## Dik Tip Kombinasyonlu Buzdolapları Vertical Combination Refrigerators



### Genel Özellikler

- 60 mm İzolasyon Kalınlığı
- İç Gövde AISI 304 2B Paslanmaz Çelik
- Dış Gövde AISI 304 SB Paslanmaz Çelik
- İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- 35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC
- Free Poliüretan İzolasyon
- Dijital Kumanda Paneli
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
- Elektrikli Otomatik Defrost
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik KapıContası
- CFC Free Soğutma Gazı: R 134 A / R 404 A
- Dış ortam sıcaklığı: + 43°C & % 65 nem.

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name  | mm            | lt.  | °C                             | w    | kg  |
|----------------|---|---------------|------|--------------------------------|------|-----|
| VNN7           | Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları<br>Combination Refrigerators | 700x810x2050  | 700  | -2/+8 & -2/+8                  | 750  | 160 |
| VNL7           | Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları<br>Combination Refrigerators | 700x810x2050  | 700  | -2/+8 & -2/+8                  | 800  | 160 |
| VNN14          | Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları<br>Combination Refrigerators | 1400x810x2050 | 1400 | -2/+8 & -2/+8                  | 750  | 220 |
| VNL14          | Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları<br>Combination Refrigerators | 1400x810x2050 | 1400 | -2/+8 & -2/+10                 | 800  | 220 |
| VNL 14-3T      | Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları<br>Combination Refrigerators | 1400x810x2050 | 1400 | -2/+8 & -10/-20<br>0/-5 & 0/+5 | 1100 | 250 |
| VNL 14-4T      | Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları<br>Combination Refrigerators | 1400x810x2050 | 1400 | -2/+8 & -10/-20<br>0/-5 & 0/+5 | 120  | 280 |

## Dik Tip Kombinasyonlu Buzdolapları Vertical Combination Refrigerators



### Genel Özellikler

- 60 mm İzolasyon Kalınlığı
- İç Gövde AISI 304 2B Paslanmaz Çelik
- Dış Gövde AISI 304 SB Paslanmaz Çelik
- İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- 35/40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC
- Free Poliüretan İzolasyon
- Dijital Kumanda Paneli
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
- Elektrikli Otomatik Defrost
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik KapıContası
- CFC Free Soğutma Gazı: R 134 A / R 404 A
- Dış ortam sıcaklığı: + 43°C & % 65 nem.

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name   | mm           | lt. | °C                  | w    | kg  |
|----------------|--|--------------|-----|---------------------|------|-----|
| CSNL4          | Kombinasyon Yatay Buzdolapları<br>Combination Counter Type Refrigerators | 2330x600x850 | 550 | -2/+8<br>-20/-10 °C | 1100 | 200 |
| CGNL4          | Kombinasyon Yatay Buzdolapları<br>Combination Counter Type Refrigerators | 2330x700x850 | 632 | -2/+8<br>-20/-10 °C | 1100 | 200 |

### Blast Freezer / Chiller

Blast Freezer Refrigerators

#### Genel Özellikler

- İç Gövde AISI 304 2B Paslanmaz Çelik
- Dış Gövde AISI 304 SB Paslanmaz Çelik
- İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- 35/40 Kg/m<sup>3</sup> Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
- Dijital Kumanda Paneli
- Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- Özel Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
- Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- Özel, Kapı Mentеше Sistemi
- Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- CFC Free Soğutma Gazı: R 134 A / R 404 A
- Dış ortam sıcaklığı: + 43°C & % 65 nem.









• VBL-15



• VBL-5-F



• VBL-5

| Model<br>Model | Soğutma Sıcaklığı<br>Chilling Temp. | Dondurma Sıcaklığı<br>Freezing Temp. |  | Soğutma<br>Kapasitesi<br>Chilling Cap. | Dondurma<br>Kapasitesi<br>Freezing Cap. |  | <br>w | kW  | <br>mm | <br>mm<br>Paket | Dış Hav. Sic.<br>Ambient Temp. | <br>kg |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|---|--|-----|---|--|--------------------------------|---|
| VBL-14         | -90/+3                              | +90/-18                              | 14  | 35                                     | 25                                      | 68  | 380/50-1<br>Hz   | 3.5 | 80x85x205   | 95x95x220  | +38                            | 240   |
| VBL-5          | -90/+3                              | +90/-18                              | 5   | 20                                     | 12                                      | 68  | 230/50-1<br>Hz   | 1.2 | 80x75x95  | 90x85x110  | +38                            | 120   |
| VBL-5-F        | -90/+3                              | +90/-18                              | 5   | 20                                     | 12                                      | 68  | 230/50-1<br>Hz   | 1.2 | 90x101x106  | 110x111x121  | +38                            | 145   |

**VBL-5-f modeli üzerine direkt fırın koyulacak şekilde dizayn edilmiştir.**

*VBL-5-F model is designed to be placed under the oven directly*

## Dry Age Buzdolapları Dry Age Buzdolapları



### Genel Özellikler

- 60 mm izolasyon kalınlığı.
- İç gövde AISI 304 2B paslanmaz çelik.
- Dış gövde AISI 304 SB paslanmaz çelik.
- İç derinlik: 65 cm (GN 2/1 kapasiteli).
- 35/40 Kg/m<sup>3</sup> gazlı çevre dostu HCFC Free poliüretan izolasyon.
- Dijital kumanda paneli.
- Otomatik su buharlaştırma sistemi (Sıcak gaz).
- Elektrikli otomatik defrost.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.
- Kapı açıldığında otomatik iç aydınlatma.
- Özel. kapı menteşe sistemi.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.
- CFC Free soğutma gazı: R 134 A / R 404 A.
- Dış ortam sıcaklığı: + 43°C & % 65 nem.

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name                      | mm            | It.  | °C    | W   | kg  |
|----------------|---|---------------|------|-------|-----|-----|
| DR13-G         | Dry Age Buzdolapları<br>Dry Age Refrigerators | 1400x800x2050 | 1300 | -3/+5 | 760 | 250 |
| DR6-G          | Dry Age Buzdolapları<br>Dry Age Refrigerators | 700x800x2050  | 600  | -3/+5 | 400 | 170 |
| DR250-G        | Dry Age Buzdolapları<br>Dry Age Refrigerators | 920x500x910   | 198  | -3/+5 | 400 | 110 |

## Himalaya Tuzlu Dry Age Dolapları



• DR10-G-HM



• SY13-G-HM

### Genel Özellikler

- Siyah DKP Boyalı Dış Gövde,
- Paslanmaz Çelik İç Gövde
- 35/40 Kg/m<sup>3</sup> Çevre Dostu HCFC Free poliüretan İzolasyon
- Özel Kumanda Sistemi
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- Otomatik Defrost System
- LED Aydınlatma
- Temizlenebilir ve Sökülebilir Özel Conta Sistemi
- Dış Ortam Sıcaklığı : + 32 °C & % 40 Nem
- Özel Rezistanslı Isı Cam

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name      | mm            | It.  | °C          | W   | kg  |
|----------------|-------------------------------|---------------|------|-------------|-----|-----|
| SY13-G-HM      | Himalaya Tuzlu Dry Age Dolabı | 1400x900x1980 | 1300 | -3 / + 5 °C | 760 | 289 |
| SY6-G-HM       | Himalaya Tuzlu Dry Age Dolabı | 700x900x1980  | 600  | -3 / + 5 °C | 400 | 179 |
| SY250-G-HM     | Himalaya Tuzlu Dry Age Dolabı | 900x500x910   | 103  | -3 / + 5 °C | 400 | 80  |
| DR10-G-HM      | Himalaya Tuzlu Dry Age Dolabı | 1400x900x1980 | 1300 | -3 / + 5 °C | 760 | 289 |

**GURME BUZ MAKİNELERİ**

**GURME BUZ MAKİNELERİ**

Türkiye üretimi


18 gr özel buz üretimi

Kolay temizlenebilir yüzey

Hava soğutmalı sistem

Antibakteriyel depolama alanı

Özel Buz  
Special Ice  
Ice Code: SI  
18 gr



• SB193



• SB393



• SB550/SB948



• UBH1100/UBH1600

| Model<br>Model | Üretim<br>Kapasite | Hazne<br>Kapasite | mm          | W     |
|----------------|--------------------|-------------------|-------------|-------|
| FR25           | Özel Buz Makinesi  | 22                | 355x435x590 | 400   |
| FR35           | Özel Buz Makinesi  | 32                | 500x580x690 | 500   |
| FR50           | Özel Buz Makinesi  | 47                | 500x580x800 | 600   |
| FR70           | Özel Buz Makinesi  | 67                | 738x600x822 | 800   |
| FR90           | Özel Buz Makinesi  | 85                | 738x600x822 | 1.100 |

**Kullanım Alanları**



## DKP Kasa Şişe Soğutucular



• SC-228F



• SC-338F

## GURME BUZ MAKİNELERİ (20gr)

Dayanıklı boyalı kasa  
Yüksekliği ayarlanabilir 2 katlı paslanmaz raf sistemi  
Led aydınlatma ile enerji tasarrufu  
Güçlendirilmiş soğutucu fan  
Çift cam sistemi ısı muhafazası  
Dijital termostat kontrolü  
Otomatik Defrost

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name       | lt.     | mm           | w   |     | kg |
|----------------|--------------------------------|---------|--------------|-----|-----|----|
| SC-118F        | Şişe Soğutucu - Tek Kapılı     | 118 Lt  | 500x500x900  | 135 | 220 | 41 |
| SC-228F        | Şişe Soğutucu - 2 Kapılı       | 228 Lt. | 900x500x900  | 175 | 220 | 54 |
| SC-228YF       | Şişe Soğutucu - 3 Kapılı       | 328 Lt. | 1340x500x900 | 190 | 220 | 74 |
| SC-338F        | Şişe Soğutucu - 2 Kayar Kapılı | 238 Lt. | 900x500x900  | 175 | 220 | 54 |
| SC-338YF       | Şişe Soğutucu - 3 Kayar Kapılı | 338 Lt. | 1340x500x900 | 190 | 220 | 74 |

## Paslanmaz Çelik Kasa Şişe Soğutucular



• SC-228YF-S

## GURME BUZ MAKİNELERİ (20gr)

Dayanıklı paslanmaz çelik kasa  
Yüksekliği ayarlanabilir 2 katlı paslanmaz raf sistemi  
Led aydınlatma ile enerji tasarrufu  
Güçlendirilmiş soğutucu fan  
Çift cam sistemi ısı muhafazası  
Dijital termostat kontrolü  
Otomatik Defrost

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name       | lt.     | mm           | w   |     | kg |
|----------------|--------------------------------|---------|--------------|-----|-----|----|
| SC-118F-S      | Şişe Soğutucu - Tek Kapılı     | 118 Lt  | 500x500x900  | 135 | 220 | 41 |
| SC-228F-S      | Şişe Soğutucu - 2 Kapılı       | 228 Lt. | 900x500x900  | 175 | 220 | 54 |
| SC-338F-S      | Şişe Soğutucu -3 Kapılı        | 338 Lt. | 1340x500x900 | 190 | 220 | 74 |
| SC-228YF-S     | Şişe Soğutucu - 2 Kayar Kapılı | 228 Lt. | 900x500x900  | 175 | 220 | 54 |
| SC-338YF-S     | Şişe Soğutucu - 3 Kayar Kapılı | 338 Lt. | 1340x500x900 | 190 | 220 | 74 |

**Dik Tip Şişe Soğutucular****Genel Özellikler**

- Dayanıklı paslanmaz çelik kasa
- Yüksekliği ayarlanabilir 5 katlı paslanmaz raf sistemi
- Led aydınlatma ile enerji tasarrufu
- Güçlendirilmiş soğutucu fan
- Çift cam sistemi ısı muhafazası
- Dijital termostat kontrolü
- Otomatik Defrost



• SC-293F








• SC-458F



• SC-293F-S



• SC-458F-S

| Model<br>Model | Ürün Adı<br>Product Name                  |  Lt. |  mm |  W |  |  kg |
|----------------|---|---|--|--|---|--|
| SC-293F        | Şişe Soğutucu - Tek Kapılı Dik Tip - DKP  | 293 Lt  | 600x520x1820   | 270  | 220   | 75   |
| SC-458F        | Şişe Soğutucu - 2 Kapılı Dik Tip - DKP    | 458 Lt.   | 900x520x1820   | 375  | 220   | 105  |
| SC-293F-S      | Şişe Soğutucu - Tek Kapılı Dik Tip - Inox | 293 Lt.   | 600x520x1820   | 270  | 220   | 75   |
| SC-458F-S      | Şişe Soğutucu - 2 Kapılı Dik Tip - Inox   | 458 Lt.   | 900x520x1820   | 375  | 220   | 105  |



# İNOKSLINE

PROJE TAAHHÜT DANIŞMANLIK

## Merkez

Cezayir Cad. 707. Sokak No: 5/4 Çankaya ANKARA   
+90 312 496 37 17   
bilgi@inokslines.com.tr 

## Fabrika

Taşpınar Köyü Mevkii No: 154 Çubuk/ANKARA   
bilgi@inokslines.com.tr 

